

# Schulthess Topline HS 9240

Topline 8940 og 9240 er begge energieffektive vaskemaskiner med en utrolig høy sentrifugeringskraft på 690 G. Døren har dobbelt isoleringsglass og sparer derfor ytterligere på energien.

Den nye 3D-trommelen med seks valker sørger for god mekanisk vask. Vaskemaskinen har en lydabsorberende og antivibrerende motor som gjør den ekstremt stillegående.



Artikkelnummer:  
HS 9240 - 231000

**TopLINE**

Høyeste kvalitet og  
best resultat.

## Produktinformasjon

Type		HS 9240
Tekniske spesifikasjoner	HxBxD mm	900 x 630 x 720
	Kapasitet kg (1:9)	8
	Omdreininger pr. min.	1600
	G-kraft	690
	Totaleffekt kW	2,5

## Display og program

Topline 8940 og 9240 har begge et intuitivt display på 4,3". Her finner du over 30 forskjellige programmer. I tillegg til de "vanlige" programmene har maskinen flere spesialprogram tilpasset blant annet sportstøy, business tøy og wetclean for de mest ømtålige tekstiler (merket håndvask). I tillegg har maskinen et Autoclean program som rengjør maskinen for bakterier og fjerner vond lukt. Døråpningen har en diameter på 34 cm som gjør det enkelt å fylle eller tømme maskinen. Innvendig belysning sørger for at den siste sokken ikke blir glemt igjen.

## Valker og perforering


Trommelen er konstruert med seks valker. Disse er plassert asymmetrisk ovenfor hverandre. På den måten blir tekstilene flyttet i alle retninger og får dermed en bedre vask. Topline har en rask bløtlegging og vask fordi både valker og trommel er rikelig perforert med hull for tilstrekkelig vanggjennomstrømning og skylling. Etter endt vask kan topline skryte av en restfuktighet på kun 43 %.

## SmartLaundry

Reservasjon og betalingsystem som er kompatibel med alle Girbau og Schulthess maskiner.

## Eksempler på bruksområde:

- Camping
- Barnehage
- Borettslag
- Eldre og sykehjem
- Renhold
- Verksted


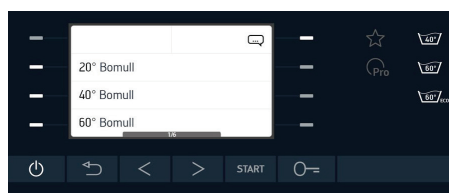


PÅ DISPLAYET: Det kan velges mellom 27 forskjellige språk om ønskelig.


# Vaskemaskin HS 9240

Type HS 9240


Tekniske spesifikasjoner	Artikkelnummer	231000
	Trommelvolum liter	70
	Vekt kg	102
	Døråpning Ø mm	340
	Farge	Kvartsgrå
	Max sentrifugering o/min	1600
	G-faktor ved full sentrifugering	690
	Lydnivå dB (A) vask/sentrifugering	46/63
	Restfuktighet %	43
	Vannforbruk i liter (normalvask 60° C full maskin)	72
	Energiforbruk kWh	1,5
	Elektrisk tilkobling 220–240 V	1N~/50 Hz
	Elektrisk tilkobling 400 V	2N~3N/50 Hz
	Totaleffekt kW ved 230 V	2,3
	Sikring (A) ved 230 V	13
	Varmt/kaldtvannsventil, Ø	¾"
	Tømmeventil Ø mm	50
	Tømmepumpe Ø mm	21
	Avstand opp fra gulv til tømmeventil mm	85
	Borettslagsvask 1: 9 kapasitet, kg	8
Micromopper per vask 100 g, kap 1:15, antall	46	
Microkluter per. vask 50 g, kap 1:15, antall	93	
LED-belysning i trommel	Ja	
Kan høyre eller venstre hengsles	Ja	
Kan tilkobles til betalingssystem	Ja	
Kan tilkobles til doseringsautomat	Ja	
Anbefalt lokasse liter	38	

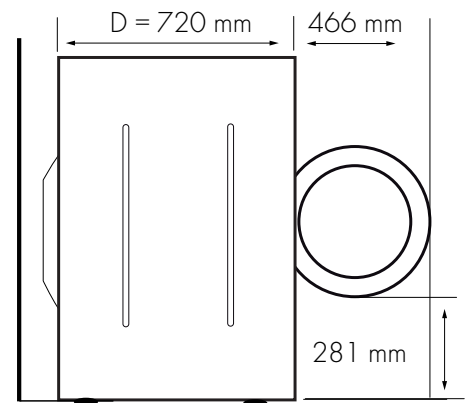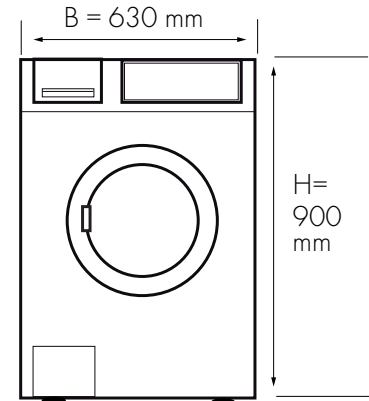

Anbefalt 400 mm ut fra vegg i bakkant

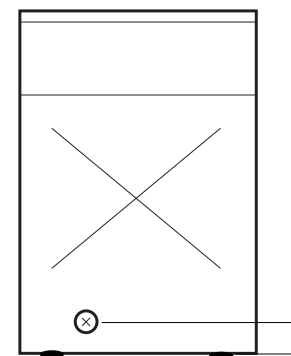

Høyde til tømmeventil 85 mm

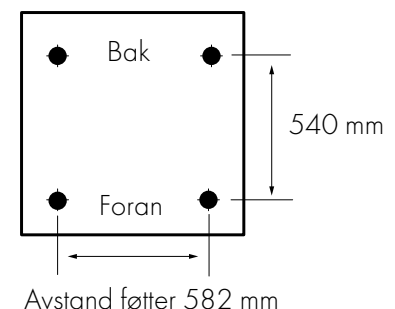

Vi tar forbehold om eventuelle trykktfeil og rettelser.